Easy Drain®
by ess

Xs Z-1

Easy Drain Xs, die schmalste Design Duschrinne der Welt, ist standardmäßig mit dem patentierten TAF-System und Water Protection System ausgestattet, sodass Wasserdichtheit und eine perfekte Verarbeitung garantiert wird. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Siphon garantieren wir eine sehr hohe Ablauleistung.

VORTEILE

- Abmessung - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- In der Höhe verstellbarer Rahmen 5 - 25 mm
- Ablaufleistung - nach EN 1253
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Geliefert als - Komplettset

a company of Hansgrohe Group

Hersteller
Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt
Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ALLGEMEIN

Serie	Xs Z-1
Name	Xs Z-1
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	DIN 18534, ETAG-022

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge	Naturstein, Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Inbegriffen
Montagemöglichkeit	Fussboden
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	90
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	95

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	33
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	41
Maximale Ablaufleistung (l/min)	41

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	50
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	20
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	N.A.
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet
Frame-Breite (mm)	36
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	Nein

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ARTIKELNUMMER

1300 mm	XS-TAF-1300-Z1-M	500 mm	XS-TAF-500-Z1-M
1400 mm	XS-TAF-1400-Z1-M	600 mm	XS-TAF-600-Z1-M
1500 mm	XS-TAF-1500-Z1-M	700 mm	XS-TAF-700-Z1-M
1600 mm	XS-TAF-1600-Z1-M	800 mm	XS-TAF-800-Z1-M
1700 mm	XS-TAF-1700-Z1-M	900 mm	XS-TAF-900-Z1-M
1800 mm	XS-TAF-1800-Z1-M	1000 mm	XS-TAF-1000-Z1-M
1900 mm	XS-TAF-1900-Z1-M	1100 mm	XS-TAF-1100-Z1-M
2000 mm	XS-TAF-2000-Z1-M	1200 mm	XS-TAF-1200-Z1-M

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

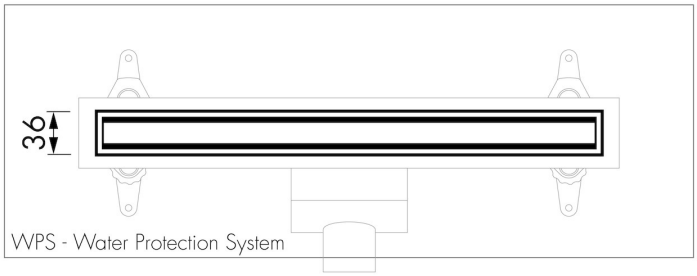

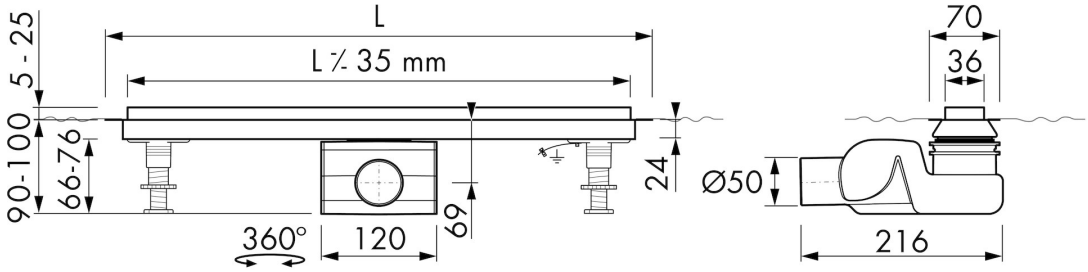





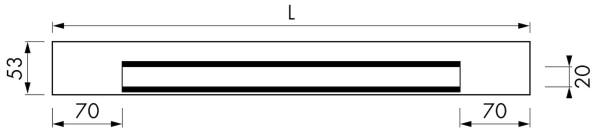

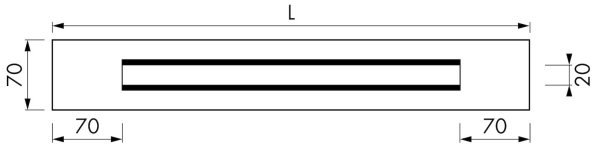

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)