



Easy Drain®  
by ess

## R-line | Edelstahl gebürstet | Sperrwasserhöhe 28/50 mm

Die Easy Drain R-Line Waterstop ist nicht nur funktionell, sondern auch formschön. Diese Duschrinne hat ein Modell für die Wand- und Bodenmontage. Die R-line Waterstop ist in verschiedenen Standardlängen erhältlich, die aber auch vor Ort gekürzt werden können. Mit seiner großen, werkseitig vormontierten Dichtungsmembran (130x200 cm) lässt sich der komplette Duschboden leicht abdichten.

### VORTEILE

- Abmessung - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- In der Höhe verstellbarer Rahmen 7 - 18 mm
- Ablaufleistung - nach EN 1253
- Geliefert als - Komplettsset
- Kürzbar - Variable Länge
- Große Dichtungsmembran (130x200 cm) - Abdichtung des gesamten Duschbodens



#### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
info@esspost.com | www.easydrain.de

#### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

## ALLGEMEIN

Serie	R-line
Name	R-line   Edelstahl gebürstet   Sperrwasserhöhe 28/50 mm
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Sanierung, Neubau
Zertifizierung	DIN 18534

## INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte, Synthetik, Beton
Bodenbeläge	Großformatige dünne Fliesen, Fliesen / Keramik / Mosaik, Betonlook, Glasmosaik
Stellfüße	N.A.
Montagemöglichkeit	Fussboden
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	69 (28 mm) / 95 (50 mm)
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	76 (28 mm) / 102 (50 mm)

## ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	28 (28 mm) / 33 (50 mm)
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	N.A.
Maximale Ablaufleistung (l/min)	28 (28 mm) / 33 (50 mm)

## ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	28 / 50
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

## DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet
Abdeckungsvarianten	Slot
Rostbreite (mm)	33
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	N.A.
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet
Frame-Breite (mm)	50
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	N.A.



### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.de


### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

## ARTIKELNUMMER

700 mm	R-LINE-700		
800 mm	R-LINE-800		
900 mm	R-LINE-900		
1000 mm	R-LINE-1000		
1200 mm	R-LINE-1200		

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

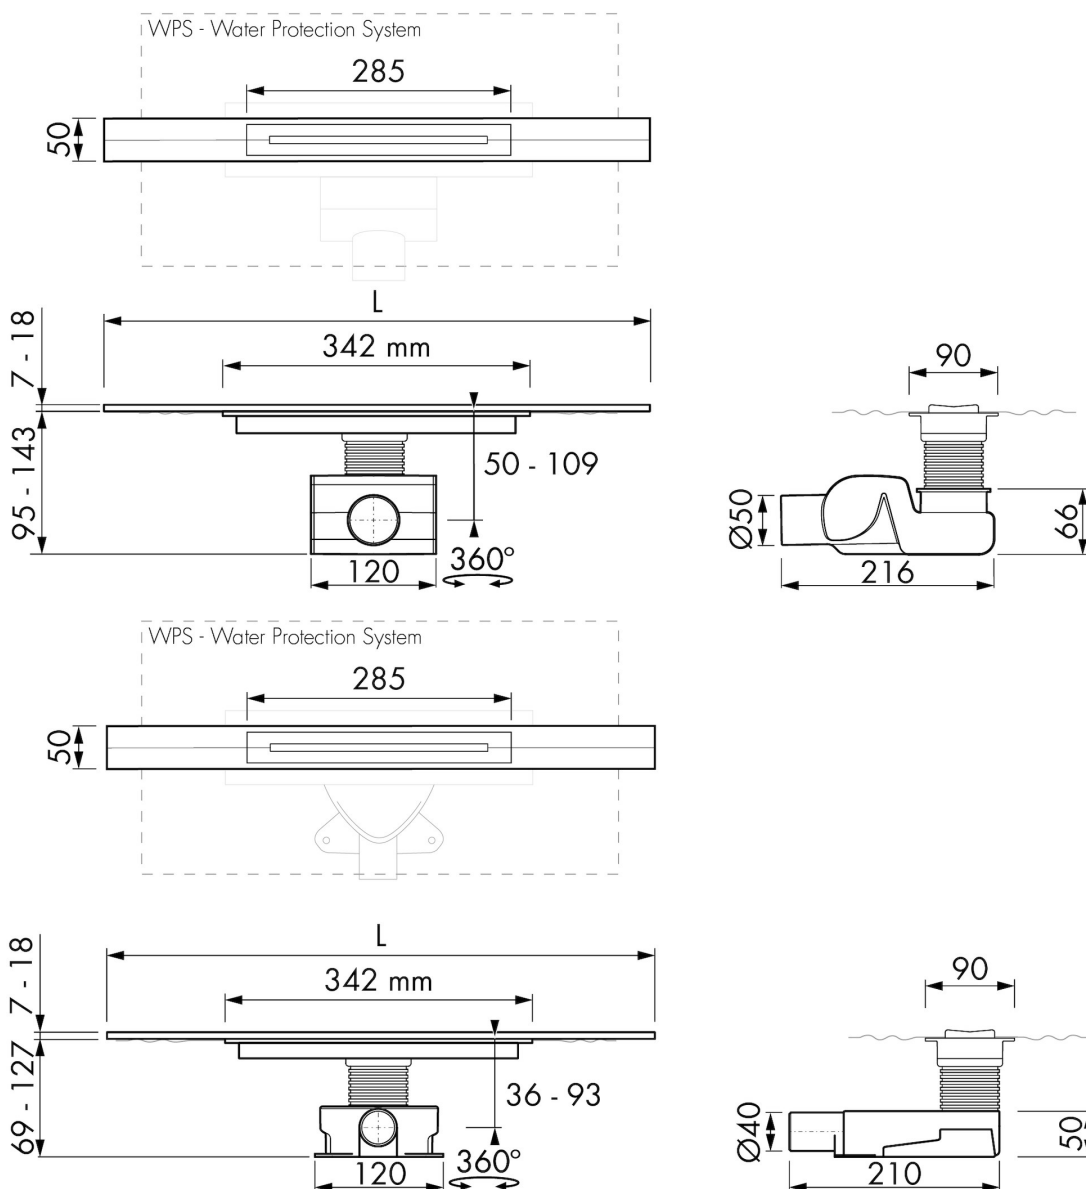

### Hersteller

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.de

### Kontakt

Easy Sanitary Solutions  
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de